

M-43RK / MC-43RK

補足取扱説明書


サイドガードの取り付け/取り外し

⚠注意


・面ファスナーに糸くず、汚れ等がついた際は、接着が弱くなりますので取り除いてください。

● 取り付け

- 1** サイドガードに付けられたMiKiのロゴが外側にくるように持ち、バックパイプの面ファスナー(写真A)にサイドガードの端を(写真B,C)のようにしっかりと巻き付けます。
(後方から見た**1**の完了写真 D)

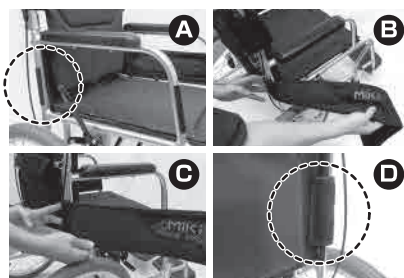

- 2** サイドガードを前方に引きながらアームパイプの面ファスナー(写真E)に巻き付けて折り返し(写真F)、外面と内面とを貼り合わせ(写真G)、サイドガードにたわみがないか確認します。
(前方内側から見た**2**の完了写真 H)

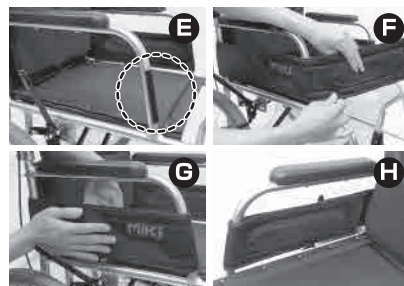

- 3** 反対側のサイドガードも同様に取り付けます。



完了写真

● 取り外し

取り外しは逆の手順になります。

仕様

	M-43RK	MC-43RK
フレーム材質	アルミ	アルミ
シート材質	ポリエステル、ナイロン	ポリエステル、ナイロン
アームサポート	ウレタン	ウレタン
サイドガード	ポリエステル、ナイロン	ポリエステル、ナイロン
グリップ	エンボスグリップ	エンボスグリップ
バックサポート	スリング	スリング
背折れ	あり レバー式 溶接型	あり レバー式 溶接型
フット・レッグサポートタイプ	固定	固定
フットサポート	軽量ステップ 黒	軽量ステップ 黒
キャスタ(前・後)	6" (黒)ソフトフォーミング	6" (黒)ソフトフォーミング
タイヤ	エアータイヤ	エアータイヤ
制動用ブレーキ	あり サーボブレーキ	あり サーボブレーキ
ハンドリム	プラスチックハンドリム	なし
駐車用ブレーキ	SKブレーキ	SKブレーキ

単位mm

	M-43RK	MC-43RK
全長	980	960
全幅	640	590
全高	870	870
シート幅	400	400
前座高	435	435
後座高	410	410
シート奥行き	400	400
バックサポート高	380	380
駆動輪・主輪径	22×1インチ	16×1.5インチ
キャスタ径	6インチ	6インチ
アームサポート高	220	220
フットパイプ長	360±20	360±20
折りたたみ時の全幅 ※	320	280
折りたたみ時の全長	960	890
折りたたみ時の全高	660	660
重量	10.7kg	9.5kg

※ 折りたたみ時の全幅については、ワンタッチソフトシート(背)を外した時のサイズです。

製造元 株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号
TEL 052-694-0333 FAX 052-694-0800