

M-JWG22

Standard 標準

YAMAHA 電動化ユニット装着車 / エム-ジェーダブリュージ-22

- 自走型
- 駆動輪：22インチ
- スタンダードサイズ
- 片手で操作可能

ヤマハ製の電動ユニットを搭載した電動車いすです。
アクティブに外出でき、力強く走行します。
取り回しがしやすいスタンダード仕様です。

行きたい時に、
行きたい所へ
出かける。

※ミキの車いすは折りたためて、収納や
持ち運び、車への積み込みにも適して
います。


補装具 レディメイド式

品番 **M-JWG22** TAIS: 00122-000707 **¥710,000**(非課税価格)

自走型 **重量: 32.3kg** バッテリー含む **前座高: 435/クッション込み 475mm**

● 商品コード / JHA0027

● シートベルト、インナーパッド、専用クッション

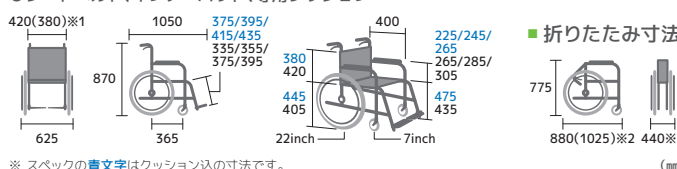

※ スペックの青文字はクッション込の寸法です。

■ カテゴリー＆機能マーク



※1 アームパイプの内々のサイズ。()はエクスパイプ外々のサイズです。
※2 ()内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※3 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート(背・座)を外した時のサイズです。

JWG-1(YAMAHA 電動化ユニット)性能

	リチウムイオンバッテリー仕様
駆動車輪径	22インチ
走行速度(自走操作)	前進 0.9～4.5km/h(5段階調節)
最高速度設定4.5km/h仕様	後進 0.5～2.3km/h(5段階調節)
重量(バッテリーを除く)	15.9kg
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー重量/容量	2.4kg/36V 6.45Ah
連続走行距離	25km※

※ ISO7176 による測定値

■ シートカラー



品番・商品コードと自走操作部/介助用
操作部ならびにクラッチレバーの左・右の
位置を発注時にご指示ください。

耐荷重100kg

KJP-JWG24

Bigger one・Heavier one 大きい方、重い方

YAMAHA 電動化ユニット装着車 / ケイジーピー-ジェーダブリュージ-24

- 自走型
- 駆動輪：24インチ
- 大きい・重い方に対応
- 片手で操作可能

身体のかな方や体重の重い方に最適な、
ヤマハ電動ユニット搭載の大型電動車いすです。
耐荷重は**130kg**まで対応しています。

耐荷重
130kg!

※ミキの車いすは折りたためて、収納や
持ち運び、車への積み込みにも適して
います。


補装具 レディメイド式

品番 **KJP-JWG24** TAIS: 00122-000708 **¥758,000**(非課税価格)

自走型 **重量: 34.3kg** バッテリー含む **前座高: 485/クッション込み 545mm**

● 商品コード / JHA0028

● シートベルト、インナーパッド、専用クッション

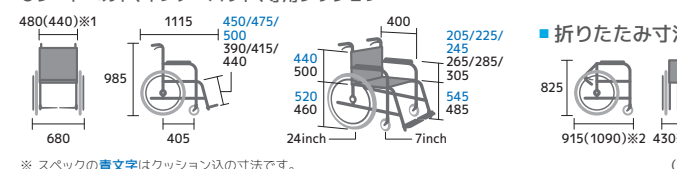

※ スペックの青文字はクッション込の寸法です。

■ カテゴリー＆機能マーク



※1 アームパイプの内々のサイズ。()はエクスパイプ外々のサイズです。
※2 ()内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※3 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート(背・座)を外した時のサイズです。

JWG-1(YAMAHA 電動化ユニット)性能

	リチウムイオンバッテリー仕様
駆動車輪径	24インチ
走行速度(自走操作)	前進 0.9～4.5km/h(5段階調節)
最高速度設定4.5km/h仕様	後進 0.5～2.3km/h(5段階調節)
重量(バッテリーを除く)	16.4kg
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー重量/容量	2.4kg/36V 6.45Ah
連続走行距離	25km※

※ ISO7176 による測定値

■ シートカラー



品番・商品コードと自走操作部/介助用
操作部ならびにクラッチレバーの左・右の
位置を発注時にご指示ください。

耐荷重130kg